

Securitron elektromagneet

SAM2-24

Werking

De Securitron elektromagneet combineert een betrouwbare en onderhoudsvrije vergrendeling met een laag stroomverbruik. Deze elektromagnetische vergrendeling met een houdkracht van 2650N is geschikt voor inbouw in zowel hout, kunststof, metaal en aluminium. Door middel van een RVS behuizing is opbouw ook mogelijk. De SAM2-24 is een inbouwmagneet speciaal geschikt voor belasting op afschuifkracht (Shearlock). Uniek aan deze afschuifmagneet is de mogelijkheid tot ontgrendelen onder zijdelingse druk. Hierdoor is de SAMM ook te gebruiken in vluchtwegen. Bij spanningsuitval geeft de elektromagneet direct vrij en ondervindt geen hinder van restmagnetisme. De ingegoten elektronica waarborgt ook in een vochtige omgeving een betrouwbare werking.

Eigenschappen


- Houdkracht 2650N
- Smalle uitvoering (29mm)
- Onzichtbare montage
- Waterdicht aangegoten aansluitkabel (1.8m)
- Leverbaar in 24V DC
- Zeer laag stroomverbruik
- Geen restmagnetisme bij spanningsuitval
- Ontgrendeling onder zijdelingse druk
- Onderhoudsarm
- Zowel horizontaal als verticaal te plaatsen
- Toepasbaar met elk toegangscontrolesysteem
- Standaard geleverd met ankerplaat en montage materiaal
- Eenvoudige montage

Modellen/Bestelnummers

SAM2-24M	Standaard uitvoering
SAM2C-24M	Standaard uitvoering met terugmeldcontact

Accessoires

- ABLOY voeding EA700, 12V DC, 4,5A gestabiliseerd
- ABLOY voeding EA701, 24V DC, 2,5A gestabiliseerd
- ASSA ABLOY deurdranger
- Securitron toetscodetableau DK26 toegangscontrole (beveiligde zijde)
- Securitron handsignaleringsensor SP-1 (binnenzijde)

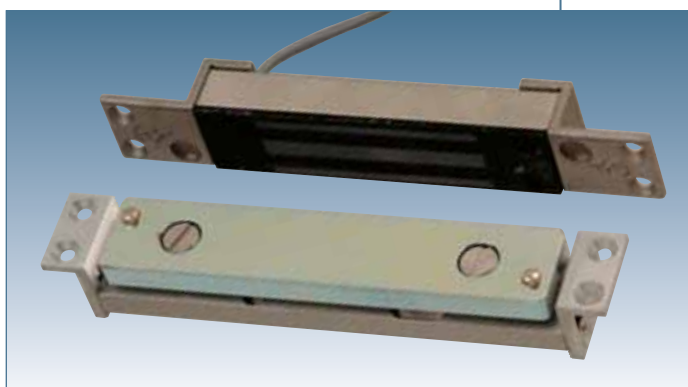

Magneten

SAM2-24

Securitron elektromagneet

Technische gegevens

- Aansluitspanning 24V DC
- Bedrijfstemperatuur -40 °C +60 °C
- Stroomafname 62mA bij 24V DC
- Elektronica ingegoten
- Aansluitkabel waterdicht aangegoten 1.8m
- Montage standaard inbouw. Opbouwbehuizing optioneel
- Vrijgave geen restmagnetisme
- Afmetingen
 - magneet lxxhd 183x29x24mm
 - ankerplaat lxxhd 183x29x25mm

