

Basis glijarm deurdranger tot 950 mm deurbreedte

**ASSA ABLOY DC135**


- Deurdranger met tandradheugel en glijarm
- Gecertificeerd volgens EN 1154, kracht EN 3
- Geschikt voor rook- en brandwerende deuren
- Voor deuren van maximum 950 mm breedte

Kenmerken DC135

- Geschikt voor links- en rechtsdraaiende deuren
- Sluitsnelheid, eindslag en openingsdemping instelbaar d.m.v. regelventielen achter de decoratieve clipsplaat
- Thermodynamische ventielen voor een consistente werking
- Kleuren: zilver (EV1)



CE	ASSA ABLOY AUBE ANJOU 10 avenue de L'Europe Parc d'Entreprises du Grand Troyes 10300 Sainte Savine, France	14
	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006 1121-CPR-AD5182	
DC135	4 8 3 1 1 4	
Dangerous substances: None		

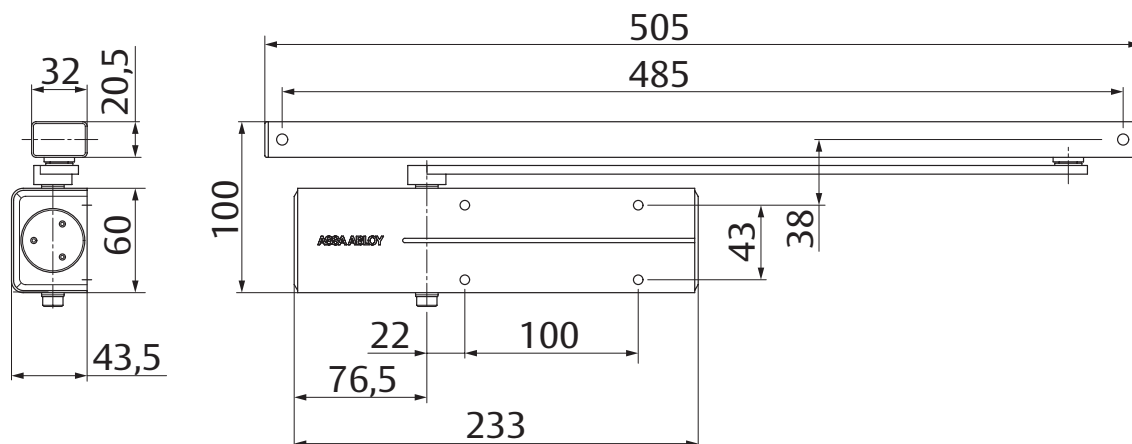

Technische specificaties

Technische specificaties	
Sluitkracht	EN 3
Maximale deurbreedte	950 mm
Rook- en brandwerende deuren	ja
Draairichting deur	links / rechts
Sluitsnelheid	Variabel tussen 180°-15°
Eindslag	Variabel tussen 15°-0°
Openingsdemping	Variabel boven 75°
Gewicht	2,4 kg
Hoogte	60 mm
Diepte	42 mm
Lengte	233 mm
Gecertificeerd volgens	EN 1154
CE-gecertificeerd voor producten voor bouwdoeleinden	ja

Hier ziet u de product-specifieke voordelen van de diverse modellen deurdrangers in relatie tot uw specifieke wensen.

Alle voordelen op een rijtje

Klantensegment	Voordelen
Architecten, adviseurs en voor-schrijvers van bestekboeken	- basismodel met glijarm - moderne vormgeving - compact
Aannemers en installateurs	- snelle en eenvoudige montage - snel en eenvoudig instelbaar - geschikt voor links- en rechtsdraaiende deuren
Handel	- economisch model voor standaarddeuren - deurdranger en bijhorende glijarm in één verpakking
Gebruiker	- nagenoeg geen hinder van temperatuurschommelingen dankzij de thermodynamische ventielen - openingsdemping om deuren en muren te beschermen

Specificaties DC135

ASSA ABLOY deurdranger DC135 met tandradheugel technologie is EN 1154 gecertificeerd



- Sluitkracht EN 3 voor deuren met een breedte tot 950 mm
- Sluitsnelheid, eindslag en openingsdemping instelbaar door middel van regelventielen achter de decoratieve clipsplaat
- Geschikt voor rook- en brandwerende deuren
- CE-gecertificeerd
- Geschikt voor links- en rechtsdraaiende deuren

Kleuren:

- Zilver EV1




Afmetingen en montageposities

Deurdrangers zijn geschikt voor links- en rechtsdraaiende deuren. Afbeelding toont links- of rechtsdraaiende deur. Andere draairichting is in spiegelbeeld.

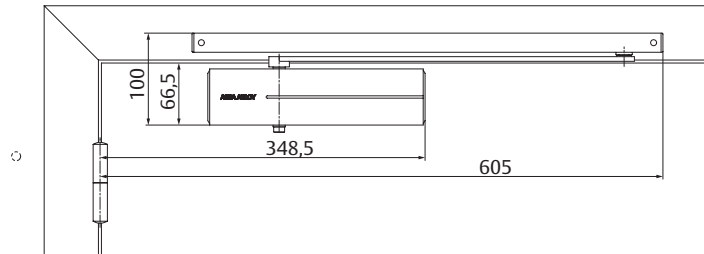
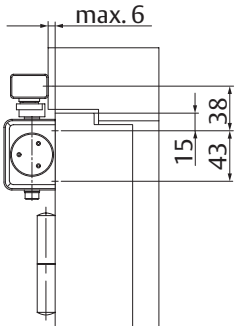


1 - Deurbladmontage scharnierzijde


Max. openingshoek 180°

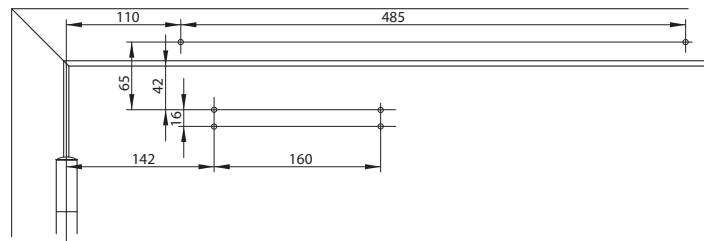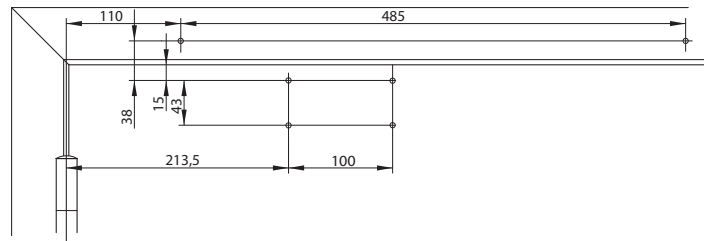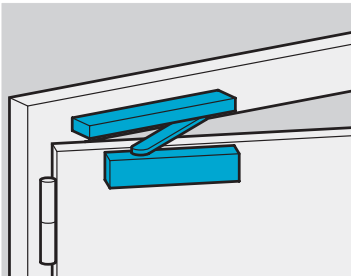

Met montageplaat A187

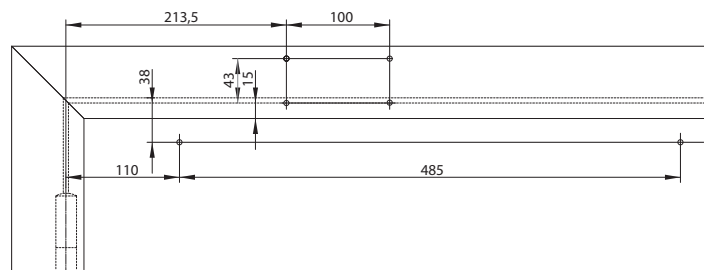
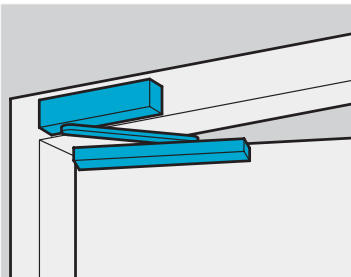


4 - Montage op kozijn niet-scharnierzijde


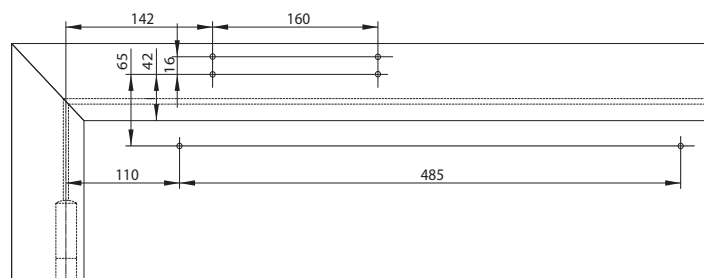


Met montageplaat A187

Accessoires en bestelinformatie

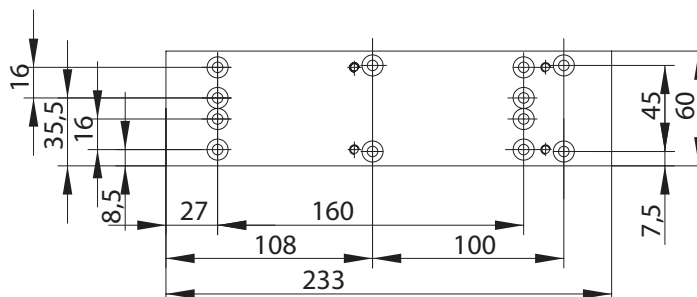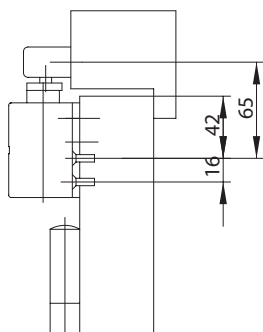

Montageplaat A187

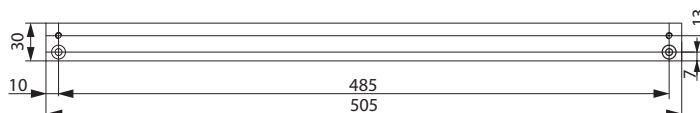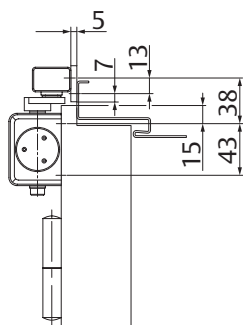

Montageplaat A130


A152 Vastzetelement

- Eenvoudige montage in glijarm G193 en G195
- Openingshoek max. 130°
- Niet geschikt voor rook- en brandwerende deuren



A153 Openingsdemper

- Helpt voorkomen dat de deur en deurkruk tegen de muur stoten
- Eenvoudige montage in glijarm G193 en G195
- Instelbaar op een openingshoek van max. 130°
- Niet geschikt als vervanging van een deurstop

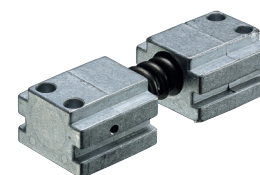

Deurdranger wordt met glijarm geleverd.

Beschrijving	Artikelcode	Beschrijving	Artikelcode
Deurdranger		Accessoires - armen	
DC135 deurdranger EN 3, zilver EV1	DC135-----DEV1-	A130 montageplaat, zilver EV1	DCA130-----EV1-
Accessoires - deurdranger		A152 vastzetelement	DCA152-----
A187 montageplaat, zilver EV1	DCA187-----EV1-	A153 openingsdemper	DCA153-----