


DC300

Schaararm deurdranger voor binnen- en buitendeuren tot 1400mm

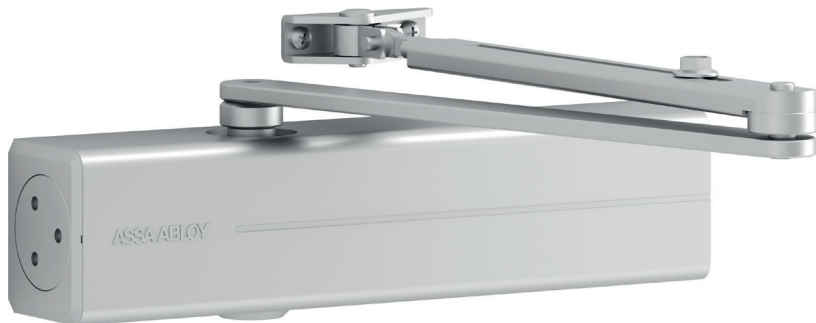

CE	ASSA ABLOY Sicherheits-technik GmbH Bildstockstraße 20 72459 Albstadt	16
	DC300	
Dangerous substances: None		

ASSA ABLOY DC300

- Deurdranger met tandradheugel en schaararm L190 of schaararm met vastzetting L191
- Gecertificeerd volgens EN 1154, kracht EN 3-6
- Geschikt voor rook- en brandwerende deuren
- Voor deuren van maximum 1400 mm breedte

Kenmerken DC300

- Geschikt voor montage met onzichtbare vlakke montageplaat, geschikt voor rook- en brandwerende deuren
- Geschikt voor links- en rechtsdraaiende deuren
- Tot 14 mm in hoogte verstelbare as
- Sluitsnelheid, eindslag en openingsdemping instelbaar d.m.v. regelventielen achter de decoratieve clipsplaat
- Thermodynamische ventielen voor een consistente werking
- Variabel instelbare sluitkracht
- Openingshoek tot 180°
- Breed toepassingsveld
- Standaard kleur: zilver

Kenmerken DC310 met sluitvertraging (DC300DA)

- Sluitvertraging instelbaar d.m.v. regelventiel achter de clipsplaat
- Andere kenmerken: zie model DC300

Optionele armen


- DC300 wordt geleverd zonder schaararm

Kenmerken schaararm met vastzetelement L191

- Vastzethoek tot 150°
- Vastzetfunctie kan gemakkelijk worden in- en uitgeschakeld
- Zelfde montage als standaard schaararm
- Opmerking: niet geschikt voor rook- en brandwerende deuren

Kenmerken standaard schaararm

- Openingshoek tot 180°

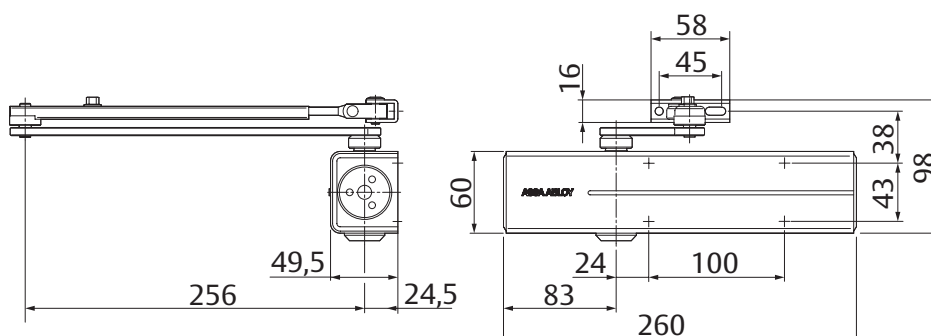

Technische specificatie

Technische specificaties	
Variabel instelbare sluitkracht	EN 3-6
Maximale deurbreedte	1400 mm
Rook- en brandwerende deuren	ja
Draairichting deur	links / rechts
Sluitsnelheid	variabel tussen 180°-15°
Einds slag	variabel tussen 15°-0°
Openingsdemping	variabel boven 75°
Vastzetfunctie (met schaararm L191)	instelbaar 75°-150°, kan worden in- en uitgeschakeld
Gewicht	2,4 kg
Hoogte	60 mm
Diepte	50 mm
Lengte	260 mm
Gecertificeerd volgens	EN 1154
CE-gecertificeerd voor producten voor bouwdoeleinden	ja

Alle voordelen op een rijtje

Hier ziet u de product-specifieke voordelen van de diverse modellen deurdrangers in relatie tot uw specifieke wensen

Klantensegment	Voordelen
Architecten, adviseurs en voor-schrijvers van bestekboeken	<ul style="list-style-type: none"> - breed toepassingsveld: rook- en brandwerende deuren alsook standaarddeuren - moderne vormgeving - compact - gemakkelijke toegang tot gebouwen dankzij sterk afnemende openingsweerstand - gelijke afmeting en design, met en zonder vlakke montageplaat - uitgebreid aantal functies, standaard en optioneel beschikbaar
Aannemers en installateurs	<ul style="list-style-type: none"> - één algemeen boorschema - instelbaar voor vrijwel alle typen deuren en kozijnen - snelle en eenvoudige montage - snel en eenvoudig instelbaar - geschikt voor links- en rechtsdraaiende deuren en voor montage op zowel deurblad als kozijn
Handel	<ul style="list-style-type: none"> - beperkte investering door modulaire opbouw assortiment - één product geschikt voor alle toepassingen - voor het volledige assortiment zijn gemeenschappelijke accessoires beschikbaar
Gebruiker	<ul style="list-style-type: none"> - geen hinder van temperatuurschommelingen dankzij de thermodynamische ventielen - openingsdemping om deuren en muren te beschermen

Specificaties DC300

- ASSA ABLOY deurdranger DC300 met tandrad-heugel technologie is EN 1154 gecertificeerd
- Instelbare sluitkracht EN 3-6 voor deuren met een breedte tot 1400 mm
 - Sluitsnelheid, einds slag en openingsdemping instelbaar door middel van regelventielen achter de decoratieve clipsplaat
 - Geschikt voor rook- en brandwerende deuren
 - CE-gecertificeerd
 - 14 mm in hoogte verstelbare as vereenvoudigt plaatsing
 - Geschikt voor links- en rechtsdraaiende deuren

Accessoires:

Armen

- Standaard schaararm L190
- Schaararm met instelbare vastzetting L191

Accessoires - deurdranger

- Hoekmontageplaat A123
- Montageplaat A120
- Montageplaat voor glasdeur A165
- Uitvulplaat APL300

Accessoires - armen




- Hoekplaat parallel montage A154

Kleuren:



- Zilver EV1

Afmetingen montageposities



Deurdrangers zijn geschikt voor links- en rechtsdraaiende deuren.
Afbeelding toont links- of rechtsdraaiende deur. Andere draairichting is in
spiegelbeeld.

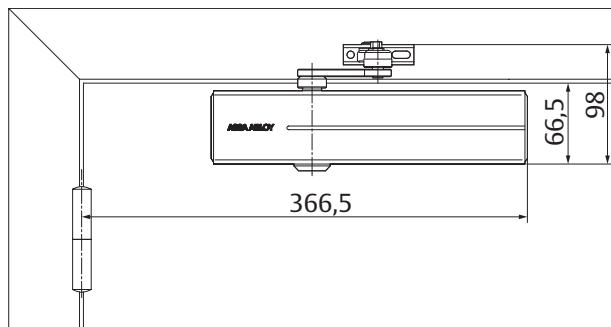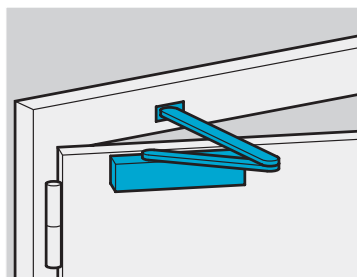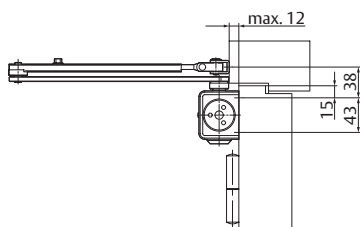


1-Deurbladmontage
scharnierzijde
Max. openingshoek 180°

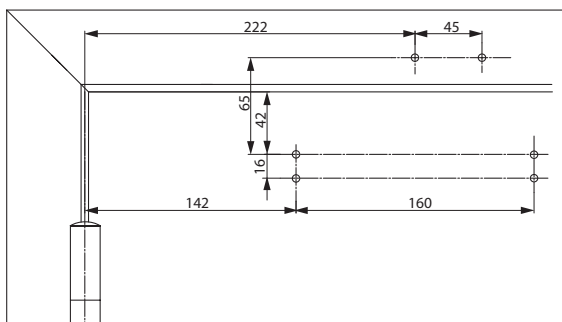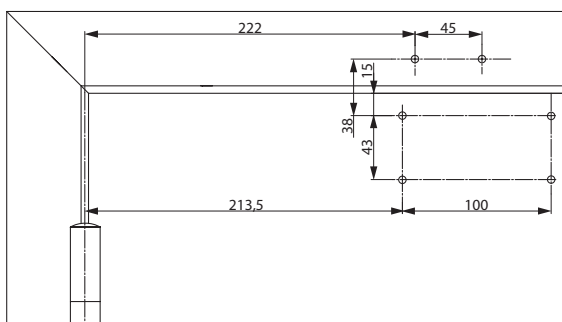

Met montageplaat A120

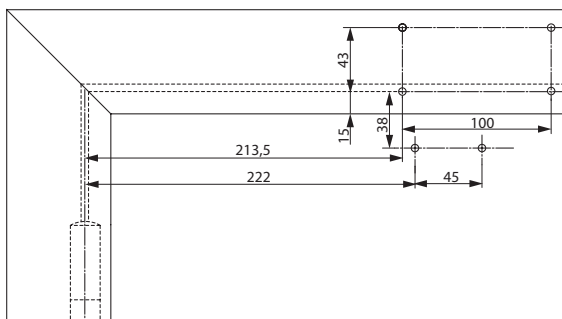
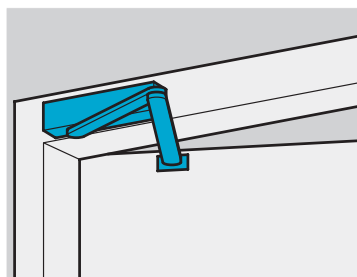


4 - Montage op kozijn
niet-scharnierzijde

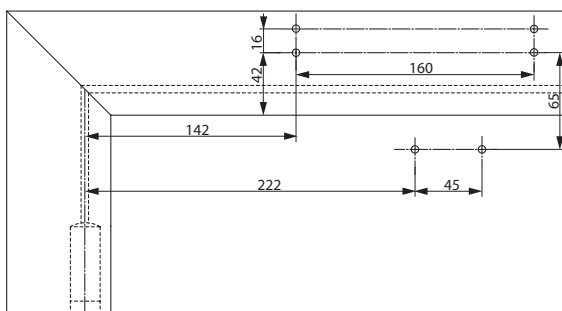



Met montageplaat A120

Accessoires: deurdranger

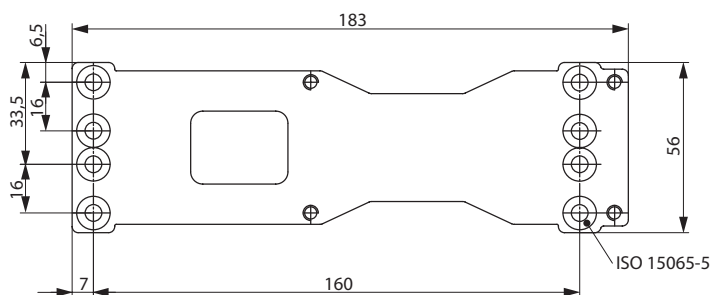



Vlakte montageplaat A120

Voor montage met behulp van boorschema conform DIN EN 1154 sub 1 (rook- en brandwerende deuren) en voor standaard gebruik.

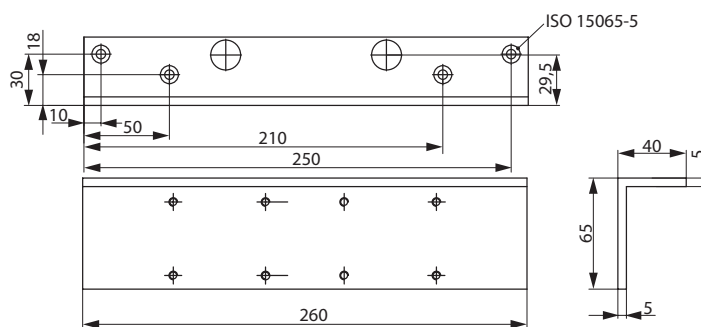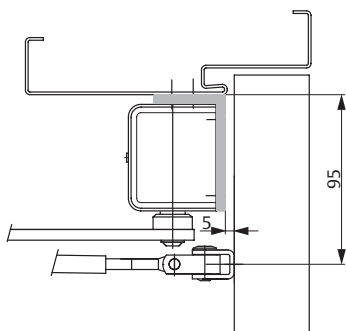

Hoekmontageplaat A123



Bij montage op een verdiept kozijn, vermindert de vrije hoogte met 70 mm. Controleer geschiktheid voor rook- en brandwerende deuren.

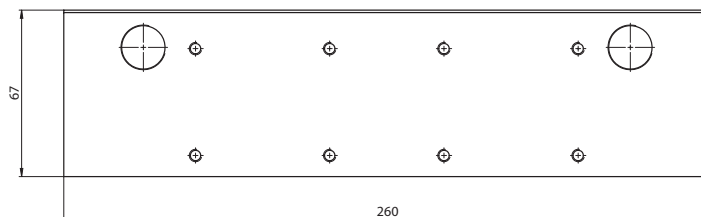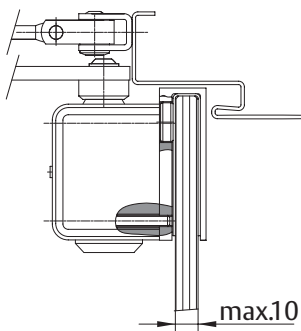



Montageplaat voor glazen deur A165

Voor montage van de deurdranger op alle geheel glazen deuren.

Accessoires: armen

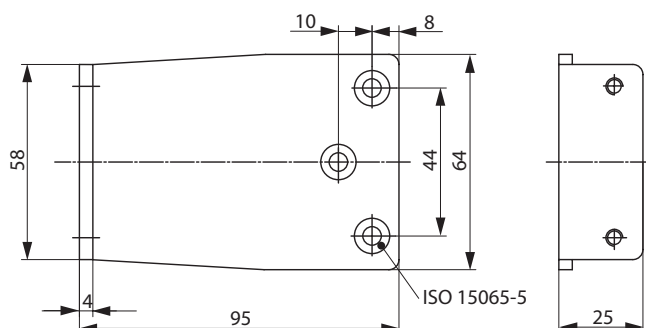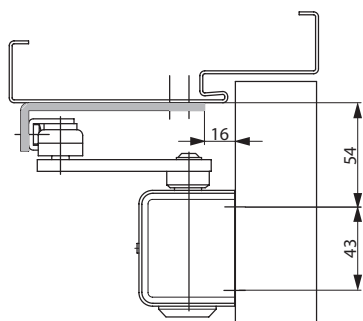**Hoekplaat parallel montage A154**

Voor parallelarm-installatie. Controleer de geschiktheid voor gebruik bij rook- en brandwerende deuren.

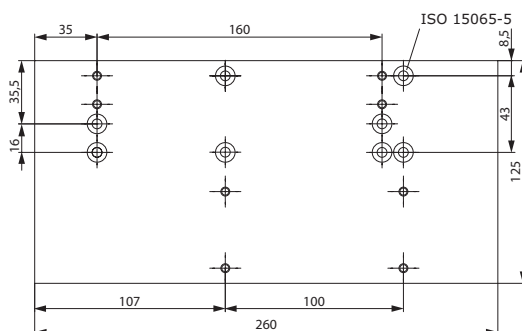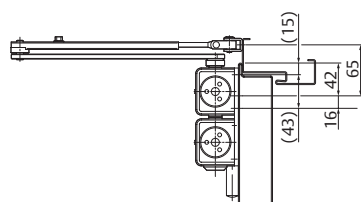**Tandem montageplaat A121**

Voor de montage van 2 x DC300. De deurdrangers worden met elkaar verbonden voor dubbele sluitkracht. Voor deuren tot 1800 mm (EN >7), wordt geleverd inclusief extra lange as.

Bestelinformatie

Deurdranger wordt zonder schaararm geleverd. Deze dient apart te worden besteld.

Beschrijving	Artikelcode
Hoofdproduct	
DC300 deurdranger EN 3-6, zilver EV1	DC300-----DEV1-
DC310 deurdranger EN 3-6, met sluitvertraging, zilver EV1	DC310-----DEV1-
Armen	
L190 standaard schaararm, zilver EV1	DCL190-----EV1-
L190 standaard schaararm, RVS	DCL190-----35--
L191 schaararm met instelbare vastzetting, zilver EV1	DCL191-----EV1-EV1
Accessoires - deurdranger	
A120 montageplaat, gegalvaniseerd	DCA120-----40
A121 tandem montageplaat, zilver EV1	DCA121-----EV1-
A123 hoekmontageplaat, zilver EV1	DCA123-----EV1-
A165 montageplaat voor glasdeur, zilver EV1	DCA165-----EV1-

Beschrijving	Artikelcode
Accessoires - armen	
A154 hoekplaat parallel montage , zilver EV1	DCA154-----EV1-